PSZ-1223(11040)

施工説明書

INAX

棚付二連紙巻器

CF-63HS　CF-63HST
CF-63HS(AY)　CF-63HST(AY)

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。

●取付位置

下図は取付参考位置です。現場の状況に応じて取付位置を決めてください。

洋風便器の場合　　和風便器の場合

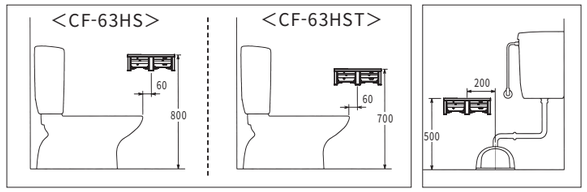

用語および記号の説明

注意……「取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

(指示)……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠注　意

外れたり、がたが生じないように、強固に取り付けてください。 ※取付が不安定になり、落下してケガをする恐れがあります。	(指示)
厚み18mm以上の構造用合板（JAS規格品）または、同等以上の下地材（30mm以上の補強木等）を設けておいてください。 ※土壁・石膏ボード壁などの強度のない壁に直接取り付けると商品が外れたり、壁が壊れたりして、使用される方が転倒しケガをする恐れがあります。	(指示)
取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、AYボルトを使用してください。 ※取付が不安定になり、落下してケガをする恐れがあります。	(指示)

●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●施工方法

※壁にフリクがある場合、ワッシャーやスペーサーを用いてフラット面を確保してください。
※ボード張りの厚みが12.5㎜を超える場合は、超えた分だけ長い木ねじを別途用意してください。

壁工法	取付部材	❗施工上の注意	施　工　要　領
乾式壁	タッピンねじ <CF-63HS> 同梱部材 タッピンねじ φ4×45 4本 <CF-63HST> 同梱部材 タッピンねじ φ4×45 ワッシャー 4枚 4本 必ず同梱のものを使用してください。	厚み18mm以上の構造用合板（JAS規格品）または、同等以上の下地材（30mm以上の補強木等）を設けておいてください。	1. 棚が水平になるように紙巻器の取付穴位置を取付場所にマークします。（図1） 2. 下穴を4箇所あけます。下穴径はφ3～3.5㎜（深さ35㎜）です。（図2） 3. 4本のタッピンねじで、取り付けます。（図3） ※長さ120㎜以上のドライバーが必要です。 ※ドライバーで紙切り板や棚をキズつけないよう注意してください。 ※ワッシャーを入れ忘れないよう注意してください。 図1  図2  図3 

壁工法	取付部材	施工上の注意	施　工　要　領（※詳細は、工事用図面集をご覧ください。）
湿式壁	AYボルト 同梱部材  4本 必ず同梱のものを使用してください。	・壁仕上材（モルタル、モルタル＋タイル）の厚みは20㎜以下としてください。 ・20㎜を越える場合は、越えた分だけ長いAYボルトを別途用意してください。 ・当社のAYボルトを使用できる壁仕上材の厚さは次の通りです。 壁仕上材の厚さ / 当社AYボルト / 備考 20㎜以下 / AY-21W / 付属品 20㎜～30㎜ / AY-22W / 別売 30㎜以上 / なし / 別途用意	1. 紙巻器の取付穴位置を取付場所にマークします。 2. コンクリートドリルを使用して下穴をあけます。（図4） 下穴寸法は下表の通りです。 3. プラグをボルトに取り付けたまま下穴に差し込みます。（図5） 4. ゴム輪の端を壁面から出ないように押さえて小ねじの頭部を強く引っ張ってから小ねじを外します。（図6）（図7）  図4  図5  図6  図7 5. 紙巻器を小ねじで取り付けます。（図8）  図8

AYボルト	下穴寸法（穴径×深さ）	備　考
AY-21W（M4×40）	φ7.5×35	付属品
AY-22W（M4×50）	φ7.5×45	別　売

※ALC板やコンクリートブロックの中空部には取り付けできません。
※木ずり下地、ラスボード下地への取り付けは、乾式壁と同じようにあらかじめ壁裏に厚さ15㎜以上の取付木を入れ、必要な板厚を確保してください。

株式会社 LIXIL

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター 商品相談窓口
ナビダイヤル TEL 0570-017173

受付時間　平日　9:00～18:00
土日・祝日10:00～18:00
（年末年始、夏期休暇は除く）

※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などでご利用になれない場合があります。
TEL 0562-31-0793 をご利用ください。

INAX

棚付二連紙巻器
取扱説明書

CF-63HS　CF-63HST
CF-63HS(AY)　CF-63HST(AY)

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

●各部の名称

CF-63HS
CF-63HS(AY)
CF-63HST
CF-63HST(AY)



●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意……「取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

(禁止)……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

(分解禁止)……「分解してはいけません！」

⚠注　意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	(分解禁止)
商品の上に乗ったり、ぶら下がったりたりしないでください。 ※商品や部材の破損や転落により、ケガや重大事故につながる恐れがあります。	(禁止)
温風機、ドライヤー等で熱を直接あてないでください。 ※変形し割れたり折れやすくなり、ケガをする恐れがあります。	(禁止)
中性洗剤以外の洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾールは使用しないでください。 ※樹脂が割れてケガの原因となります。 ※表面に印刷された文字がはがれます。	(禁止)
固いものをぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。 ※商品が割れたり、バリによりケガをする恐れがあります。	(禁止)
タバコの火など本体に当てないでください。 ※火災の恐れがあります。	(禁止)
棚付二連紙巻器が破損したり、ガタツキが出た場合は、ただちに使用を止めてください。 ※破損した箇所でケガをしたり、棚付二連紙巻器が脱落して事故につながる恐れがあります。	(禁止)
<CF-63HSの場合> 5kg以上の物を置いたり、乗ったり、ひじや手をつくなど体重をかけないでください。 ※破損してケガの原因となります。	(禁止)

●トイレットペーパーの交換方法

お願い	直径120mm以下、幅106～116mm、芯の内径37～39mmの変形していないペーパーを使用してください。それ以外のペーパーですと、ペーパーが取り付かなかったり、使い勝手が悪い場合があります。

トイレットペーパーを上へ持ち上げてセットします。
※ペーパーを間違えてセットした場合は、無理に取り外そうとせず、ペーパーを紙切り板に押し当てながら、ゆっくりと手前に引き出してください。無理に外すと製品が破損する恐れがあります。

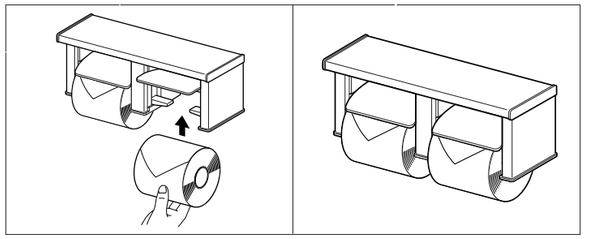

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあと水ぶきをした後、乾いた布で水分をふきとってください。

●商品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。
- ●クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- ●酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ●ナイロンたわし、ブラシ等
- ●シンナー、ベンジン等の溶剤

特に、壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、すぐに十分な水ぶきをするのを忘れないでください。

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

お客さま相談センター
TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30
受付時間
平日　9:00～18:00
土日・祝日10:00～18:00
（夏期、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。
下記番号をご利用ください。
TEL 0562ー40ー4050　FAX 0562ー40ー4053

修理のご依頼は

お求めの取扱店または
INAXメンテナンス　ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp
TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56
受付時間　9:00～20:00
365日受付＆修理

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さまなどの個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用いたします。
個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」(http://www.inax.co.jp/privacy/)をご覧下さい。

PSZ-1223(11040)